

### VIJCI ZA DRVENE GREDE

→ sa djelomičnim navojem ; žuto cinčani

Materijal : čelik  
 Pogon : THORX TX40



#### Područje primjene :

- Spajanje drva u konstrukcijskoj gradnji sa drvom
- Izrada okvira od drva
- Izrada montažnih kućica i sjenica čija je konstrukcija od drvenih greda
- Pričvršćivanje krovne izolacije deb. 60 – 200mm
- Završne radnje sa drvom , rožnica i pričvršćivanje škrljica

#### Glavni korisnici :

- tesari , drvodjelci , stolari , krovopokrivači

#### Napomena za rad

- Kod sistema krovne izolacije minimalna dubina zavrtanja iznosi 80mm pod kutom zavrtanja od 67° ( ± 5° )
- Vijci moraju biti zavrnuti u rožnicu bez predbušenja , u jednom potezu , kroz kontra letvu i izolaciju

Šifra	Dimenzija	Pogon	Pakiranje
0105337	8 x 80	TX40	50
0105338	8 x 100	TX40	50
0105339	8 x 140	TX40	50
0105340	8 x 180	TX40	50
0105341	8 x 200	TX40	50
0105342	8 x 220	TX40	50
0105343	8 x 260	TX40	50
0105344	8 x 300	TX40	50
0105345	8 x 320	TX40	50
0105346	8 x 380	TX40	50
0105347	8 x 400	TX40	50



### POGONI-NASTAVCI ZA VIJKE

→ TX-thorx bit nastavak



Šifra	Dimenzija	Pogon	Pakiranje
0124200	TX 40 ; dužina = 25mm	1/4"	1

# LJEPILA , SILIKONI I OSTALI KEMIJSKI PROIZVODI TE PRATEĆA OPREMA

## → silikoni i prateća oprema

Šifra	Naziv
0123034	SANITARNI SILIKON BIJELI 310ml
0123035	SANITARNI SILIKON TRANSPARENT 310ml
0123036	UNIVERZALNI SILIKON TRANSPARENT 310ml
0123037	AKRILNI SILIKON BIJELI 310ml



## → odstranjivač silikonskih fuga



### Područje primjene :

- Već pripremljeni gel za uklanjanje stvrdnutih ostataka silikona na raznim površinama

### Prednosti proizvoda :

- Jamči odstranjivanje ostataka silikona tako da novi silikon optimalno prijanja
- Brzo i efikasno uklanjanje
- Ugodan miris
- Za premazane metale , keramičke pločice , laminat , akrole , obojane površine , staklo , aluminij i poneke plastike ( najloni ne )

### Svojstva

- Vrijeme djelovanja 10min , ne kapa , ugodan limunov miris , specijalno za silikone , na porioznim površinama ostavlja mrlje

### Napomena za rad

- Oštrim nožem očistiti stari silikon . Sa četkicom nanijeti odstranjivač na površinu za čišćenje. Pustiti 10-ak minuta da odradi i onda lopaticom odstraniti ostatke silikona. Ostatke suhom krpom obrisati. Kod većih mrlja radnju treba ponoviti ali prije svakog nanošenja površinu dobro osušiti

### Isporuka

- Inkluzivno sa četkicom i lopaticom

### Uputa

- Zbog velike raširenosti na asortimanu plastika i boja preporučljivo je unaprijed isprobati i tako izbjeći moguća nagrizanja. Obradive površine moraju biti suhe , u kontaktu sa vodom aktivne supstance se deaktiviraju tako da proizvod postaje neupotrebljiv
- Potrošnja : 4 – 5m na 100ml
- Otapanje : u organskim otopinama (u vodi je neotopiv)
- Temperatura pri obradi : +5 °C do +35 °C

Šifra	Naziv
0123034	ODSTRANJIVAČ SILIKONA 100ml

## → montažne pjene 1K



Šifra	Naziv
0123038	MONTAŽNA PJENA 1K + ADAPTER ZA 1K PJENU
0123039	MONTAŽNA PJENA 1K PIŠTOLJSKA

### Područje primjene :

- Zapjenjivanje , učvršćivanje , izoliranje , brtvljenje i ispunjavanje fuga i šupljih prostora u građevini (dovratnici i sl )
- Pištoljska pjena posebno prilagođena za montažu prozorskih okvira i kutija za rolete

### Prednosti proizvoda

- Izvršno prijanja na beton , žbuka , zid , drvo , čelika ,a lumnij , PU-tvrde pjene i mnogobrojne plastike
- Jednokomponentna pjena za ispunjavanje i montažu , učvršćivanje i izolaciju
- Pištoljska pjena bez FCKW-a , HFCKW-a i HFKW-a


### Napomena za rad

- podloga mora biti nosiva , čista , bez krhotina , ulja , masti i odvajajućih sredstava
- Podlogu dobro namočiti da bi postigli rast volumena

### Tehnički podaci

- Podnosi temperaturu : -40 °C do +90 °C
- Ne lijepi nakon : cca. 10 min
- Može se rezati nakon : 20 – 30 min
- Opterećivost nakon : 12 – 24 sata
- Iskoristivost : cca. 44 lit

## → odstranjivač PU-pjene

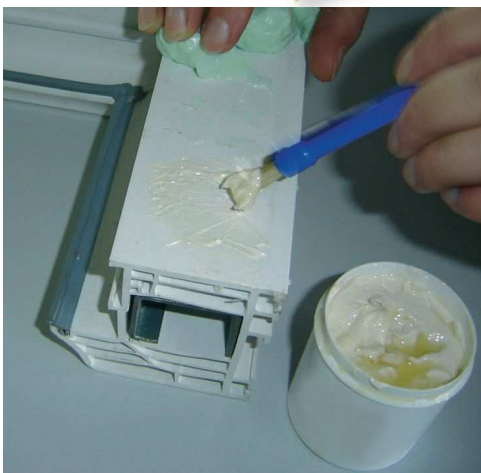

Šifra	Naziv
0123034	ODSTRANJIVAČ PU-pjene 100ml

### Područje primjene :

- Za odstanjivanje stvrdnute PU-pjene na neupijajućim površinama

### Prednosti proizvoda :

- Vrlo učinkovit
- Mala količina mirisa
- Biološki lako razgradljiv
- Štedljiv i ugodan za primjenu

### Svojstva

- Vrijeme djelovanja 10min , ne kapa , ugodan limunov miris , specijalno za silikone , na porioznim površinama ostavlja mrlje

### Napomena za rad

- Postojeću PU-pjenu koliko je moguće mehanički odstraniti. Četkicom nanijeti odstranjivača na ostatke pjene. Pakiranje obavezno odmah dobro zatvoriti. Ostaviti da odradi min. 30 minuta do max. 2 sata i onda omekšanu pjenu odstraniti lopaticom i to bez dodavanja vode. Sa suhom krpom obrisati. Kod tvrdih mrlja radnju ponoviti. Na kraju osatke odstraniti vlažnom krpom.

### Isporuka

- Inkluzivno sa četkicom i lopaticom

### Uputa

- Ne primjenjivati na bakar , cink , mesing , i lakirane površine. Sjajne površine mogu postati mat.
- Odstranjivač nije prikladan za upijajuće površine ( stvara mrlje )

## → 2K PJENA ZA DOVRATNIKE



Šifra	Naziv
0123040	2K PJENA ZA ŠTOKOVE 210ml
0123041	MJEŠAČ ZA 2K PJENU I ZA 2K EXPANZIVNO LJEPILO

### Područje primjene :

- Montaža dovratnika i drvenih okvira za vrata vrlo brzo i bez pritiska

### Glavni korisnici :

- Stolari , izrada prozora i vrata , unutarnja izgradnja

### Prednosti proizvoda :

- Kratko vrijeme za montažu
- Vrlo visoka ljepljivost
- Jednako i potpuno stvrdnjavanje
- Nema napinjanja poslije stvrdnjavanja

### Svojstva

- Dvokomponentna PU-brza pjena

### Napomena za rad

- Podloga mora biti čista , bez prašine , hrđe , masti , ulja i drugih onečišćenja
- Upijajuće i porozne podloge kao gips , poro beton i vapnenac prethodno moraju biti premazane emulzijom

### Tehnički podaci

- Iskoristivost : cca. 4,5 lit
- Može se rezati nakon : 90 sekunda
- Skinuti raskinjače nakon : cca. 20 minuta



## → 2K EXPANZIVNO LJEPILO



Šifra	Naziv
0123042	2K EXPANZIVNO LJEPILO 250g
0123041	MJEŠAČ ZA 2K PJENU I ZA 2K EXPANZIVNO LJEPILO

### Područje primjene :

- Racionalna montaža stepenica , gazišta , pragova i prozorskih klupčica
- Ljepljenje bez vidljivih spojeva na drvu , drvenim materijalima , kamenu , metalu , linoleumu i podovima od plastike
- Prikladno za obnavljanje stepeništa , gazišta i sl.

### Glavni korisnici :

- Stolari , izrada prozora i vrata , unutarnja izgradnja

### Prednosti proizvoda :

- Bez plinskog pokretača
- Bez formaldehida i PCB-a
- Već nakon 20 minuta može se opteretiti
- Stvrdnjavanje neovisno o vlažnosti zraka

### Svojstva

- Dvokomponentna PU-brza pjena

### Napomena za rad

- Podloga mora biti čista , bez prašine , hrđe , masti , ulja i drugih onečišćenja
- Upijajuće i porozne podloge kao gips , poro beton i vapnenac prethodno moraju biti premazane emulzijom

### Tehnički podaci

- Iskoristivost : cca. 3,3 lit
- Može se rezati nakon : cca. 8 – 10 minuta
- Dostatno za : 1 – 2 gazišta

## → UKDM POWER – univerzalno snažno ljepilo



Šifra	Naziv
0123043	UKDM POWER PROZIRNI 290ml
0123044	UKDM POWER BIJELI 290ml
	Još dostupne boje : - siva - crna - smeđa

### Područje primjene :

- Pričvršćivanje drva , ploča , profila , podnih lajsni , keramičkih pločica , prozorskih klupica , okvira i izolacijskih ploča , pluto ploča , stakla , kamene vune za drvo , iverice , žbuke , cigle , betona , metala itd.
- Ljepljenje metala , grundiranih i lakiranih površina , aluminija , prirodnog kamena , tucanika , mramora , granita i ogledala sa pozadinom koja sadrži acetone

### Glavni korisnici :

- Stolari , izrada prozora i vrata , unutarnja izgradnja , automehaničari , autolimari , interijeristi , kamenari , keramičari , razne radionice i sl.

### Prednosti proizvoda :

- Mogućnost direktnog premazivanja sa disperzijskim bojama
- Prijanja i na vlažnu podlogu
- Bez otapala
- Skoro bez mirisa
- UKDM u boji UV stabilan
- Upotreba bez prajmera
- Primjenjiv u svim vremenskim uvjetima
- Otporan na sve vremenske utjecaje
- Brzo stvrdnjava i pri niskim strukturama

## → čistač za fini kamen i pločice



Šifra	Naziv
0123031	ČISTAČ KAMENA I PLOČICA 1000ml

### Područje primjene :

- Specijalni čistač za ručno ili strojno čišćenje finog kamena ( granit , umjetni kamen i sl.) i pločica svih vrsta

### Glavni korisnici :

- Stolari ( kuhinjske ploče od kamena ), izrada prozora ( klupčice ), unutarnja izgradnja ,interijeristi , kamenari , keramičari , razne radionice i sl.

### Svojstva :

- Onečišćenja od ulja i masti otapaju se do duboko u pore i lako se odstranjuju

### Napomena za rad

- Molimo obratiti pažnju na doziranje pri mješanju

## → čistač inoxa i ostalih plemenitih metala



Šifra	Naziv
0123032	ČISTAČ INOXA ( MARAMICA )

### Područje primjene :

- Čišćenje i poliranje plemenitih metala , mesinga , bakra, kroma , aluminija i keramike

### Glavni korisnici :

- Stolari ( djelovi namještaja i ostale stolarije od inoxa ili plemenitih metala ), unutarnja i vanjska izgradnja , bravari , proizvođači ograda i , brodogradnja i sl.

### Svojstva :

- Čišćenje ograda na balkonima i stepeništima , sudopera , liftova , bunara za pitku vodu , spremnika za vodu , inox bačve , ormara sa sklopkama , čišćenje inox ograda i djelova na brodovima i sl.

### Prednosti proizvoda

- Bez muke odstranjuje mrlje , otiske prstiju i razna onečišćenja
- Spriječava koroziju i stvaranje mrlja od vode i kamenca
- Čuva sjaj plemenitog čelika

## → jednokratne rukavice – s puderom



Šifra	Naziv
0124202	RUKAVICE S PODEROM – jednokratne - prodaja na komade

### Latex – jednokratne rukavice s puderom

- ne propuštaju tekućinu i prljavštinu
- u praktičnom spremniku ( 100 komada )
- od vrlotankog latexa – za dobru opipljivost
- čvrste , flexible i elastične
- obostrano nosive sa prstenastom manžetom
- boja : svijetlo bež
- napudrane
- nisu sterilne
- CE-atest
- EN 420 , 455-1 , 455-2 , 374-3
- veličina L ( 8 – 8 ½ )

## → Čepići za uši



Šifra	Naziv
0124201	ČEPIĆI ZA UŠI PREMIUM ( kutija 5 pari ) - prodaja na kutije od 5 pari

### Čepići za zaštitu od buke PREMIUM

- komforni , ergonomski oblikovani , mekani za nošenje
- lagano se stavljaju u slušni kanal
- svojstva EN-352-2
- materijal PU ( poliuretan )
- boja : plava
- za radove koji zahtjevaju konstantnu zaštitu sluha

## → obostrano ljepljiva traka



Šifra	Naziv
0106033	OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA 19mm - dužina role 25 metara - prodaja na dužne metre

### Dvostrana traka za ljepljenje

- za pričvršćivanje letvica , maski ladičara , amblema i sl.
- debljina : 0,9mm
- prekrivena PE-folijom
- podnosi temperaturu od -40 °C do +95 °C

## → krep traka



Šifra	Naziv
0124203	KREP TRAKA 19mm ( rola 50metara )
0124204	KREP TRAKA 38mm ( rola 50metara )

### Područje primjene :

- Za zaštitu prozora , vrata , dovratnika , dijelova koji se ne bojaju u zatvorenim i otvorenim prostorima

### Glavni korisnici :

- Stolari ( kod lakiranja namještaja , ugradnje vrata i prozora , silikoniranja i sl. ) , lakireri i bojadisari

### Svojstva :

- Fino naborana , otporna na rastvarajuća sredstva , podnosi temperaturu do +60 °C

### Prednosti proizvoda

- Visoka snaga ljepljivosti
- Odljepljuje se bez ostataka ljepila

### Napomena za rad

- Podloga mora biti suha , čista i odmašćena
- Krep trake ne izravno izlagati sunčevim zrakama , toplini i prašini

## SVRDLA

### → svrdlo za drvo



Šifra	Naziv
0137031	SVRDLO ZA DRVO fi. 3mm
0137032	SVRDLO ZA DRVO fi. 5mm
0137033	SVRDLO ZA DRVO fi. 8mm
0137034	SVRDLO ZA DRVO fi. 10mm

### Prednosti proizvoda

- Ima vrh za centriranje za vrlo precizno bušenje
- Izrađeno od krom-vanadij čelika
- Extra visoka izdržljivost

### → svrdlo za staklo



Šifra	Naziv
0137035	SVRDLO ZA STAKLO fi. 5mm
0137036	SVRDLO ZA STAKLO fi. 8mm

### Prednosti proizvoda

- Specijala geometrija svrdla nudi optimalno rješenje za bušenje u staklu
- Niski broj okretaja i hlađenje sa vodom ili terpentinom poboljšava učinak bušenja
- Buši staklo , ogledala , keramiku , porculan , pločice i sl.

### Napomena

- prilikom bušenja isključiti čekić na bušilici

## ČAVLI

### → čavli za letvice



Šifra	Naziv
0106031	ČAVLI ZA LETVICE 1,5 x 45 mm - pakiranje 1000 komada - prodaja na pakiranja

#### Svojstva proizvoda

- U međustupanskom postupku dodatno ojačani
- Izvanredno tvrdi, čvrsti, bez vrcanja
- Kvaliteta udarne igle
- Duboko upuštena glava
- Završna obrada – pocinčana

### → čavli tapetarski



Šifra	Naziv
0106032	ČAVLI TAPETARSKI 1,8 x 30 mm - pakiranje 2,5kg - prodaja na kilograme

#### Područje primjene

- Za primjenu pri ručnom zakivanju oplata, spajanju poledine na korpuse ormara, spajanje drva i provizorna pričvršćivanja

#### Svojstva proizvoda

- DIN 1151 B
- B oblik upuštene glave sa utorenim prihvatom

## TIPLI I SETOVI ZA PRIČVRĆIVANJE

### → set za montažu umivaonika



Šifra	Naziv
0116120	SET ZA MONTAŽU UMIVAONIKA WB140

#### Set se sastoji od :

- 2 tiplje fi. 14mm
- 2 pocinčana hangar vijka 10 x 140mm
- 2 pocinčane šesterokutne matice M10
- 2 pocinčane karo podloške 10 x 30 x 1,5mm
- 2 PL-podloške

### → tipal za gasbeton



Šifra	Naziv
0116121	TIPAL ZA GASBETON fi.10mm - za provrt fi.10mm - za vijke fi. 5 – 6mm - dimenzija tipla : fi.15 x 50mm - dubina bušenja : 60mm


#### Područje primjene

- Sigurno pričvršćivanje bez pritiska raširivanjem u porobetonu ( gasbeton , siporex , ytong )

#### Prednosti proizvoda

- Samonarezujući navoj omogućava sigurno pričvršćivanje bez širenja i stoga se smanjuju razmaci od rubova materijala i drugih tipli
- Mogu se primjenjivati vijci sa metričkim navojem ili vijci za drvo
- Izrađen od polyamida ( ind.najlon ) što znači da je otporan na propadanje i zato osigurava dugotrajnu montažu

→ tipal za gips kartonske ploče « puž GK »



Šifra	Naziv
0116122	TIPAL ZA KNAUF METALNI model GK-puž
0116123	TIPAL ZA KNAUF PVC model GK-puž


**Područje primjene**

- Jednostavno i brzo pričvršćivanje lakih građevinskih dijelova na gipskartonske ploče

**Prednosti proizvoda**

- Vrh tiplje omogućava lagano uvrtnje
- Metalna tiplja prikladna za iver vijke , za drvo i strojne vijke fi.4 – 4,5mm , PVC tiplja prikladna za iver vijke fi.4– 4,5mm
- Križni pogon PH

→ tipal za gips kartonske ploče « molly HM »



Šifra	Naziv
0116125	TIPAL MOLLY HM M6 x 52mm
0116124	TIPAL MOLLY HM M6 x 65mm

**Područje primjene**

- Pričvršćivanje svjetiljki , regala , ormara , bojlera i sl.na gips kartonske ploče

**Prednosti proizvoda**

- 4 ( M4 ) odnosno 5 potpornih elemenata sa velikim radiusom stezanja , široka raspodjela vlačne snage i pri tom visoke vrijednosti opterećenja
- Rašireni krakovi na glavi tiplje pružaju sigurnost od okretanja
- Već montirani vijak omogućuje jednostavnu montažu
- Tipal neće biti otpušten ako odvijemo vijak

→ tipal UNIVERZALNI « BX »



Šifra	Naziv
0116127	TIPAL BX 8 UNIVERZALNI – s kragnom
0116126	TIPAL BX 10 UNIVERZALNI – s kragnom

**Područje primjene**

- Univerzalno učvršćivanje visećih elemenata , elektroinstalacija , oprema za kupatila i WC , rukohvata u punim materijalima za zidanje

**Prednosti proizvoda**

- Raširivanje tiplje u 4 pravca jamči optimalno držanje
- Rebrasti profil garantira dobar spoj između vijka , tiplje i podloge
- Pošto vrat tiplje nije izložen silama raširivanja tiplje s toga bena oštećenja na pločicama ili žbukama
- Prilagođenje vijcima za ivericu i za drvo
- Oblikovani obrub sprječava da tiplja ne sklizne u rupu



[www.tehnospoj.hr](http://www.tehnospoj.hr)  
kvaliteta koja nas spaja